


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	X-105EL16
H (max.)	± 12,50 m
A (max.)	± 10,50 m
C (min.)	± 1,62 m
DxF (min.)	3,21 x 1,54 m
ExF (max.)	4,61 x 1,54 m
H1	2,78 m
H2	1,98 m
H3	2,00 m
LxB	3,50 x 1,56 m
G	2,44 m
M	175 mm
Ø D	± 3,80 m
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)
 (sec.)	46/36 sec.
	3,3 km/h
	0,5 km/h
	22 x 7 x 16
	○
	○
 (max.)	± 20%
	240 Ah/k5/48 V
	4.820 kg

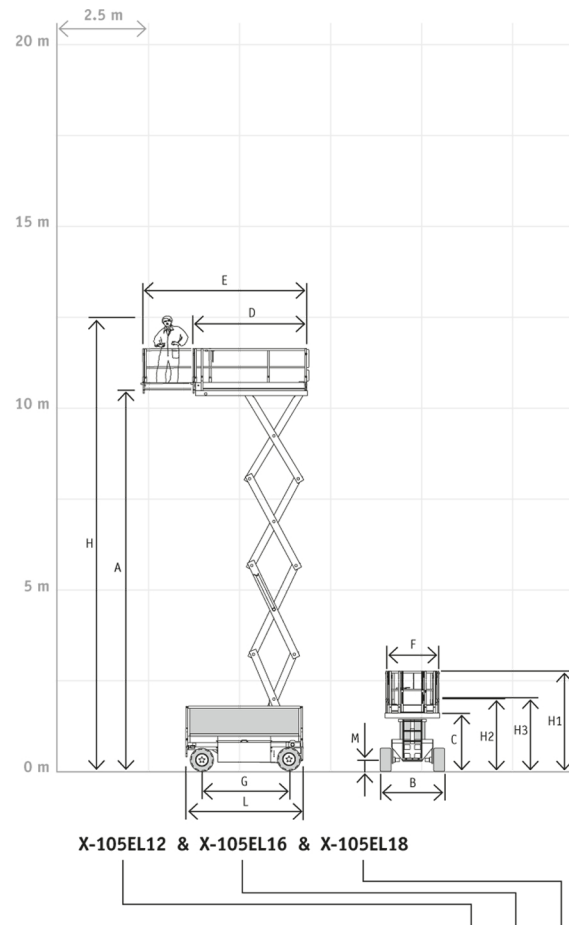

NETERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH			
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN			
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	--	--	--
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	--	○	○
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	--	○	○
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN			
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	●	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	--	--
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG			
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	●	●
Toelaatbare min. omgevingtemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C	-15°C

Kuipers Grondwerken B.V.
 Haarweg 9
 7651 KE Tubbergen

T. 0546 - 44 14 23
 F. 0546 - 44 25 94

E. info@kuipersgrondwerken.nl
www.kuipersgrondwerken.nl